

Ausführung

zweiflügelig, hängend, untere Führung durchgehend

Preistabelle

Schiebeanlagen für Fenster und Türen: 16 mm
Preisgruppe 3 x 1,2

Einbautiefe

Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.
Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden (bei Bestellung angeben).

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite

Höhe = Flügelaußenmaß Höhe

Länge der Laufschiene: (Standard: 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm)

Öffnungsrichtung:




Bei Ansicht von außen

Teilung des Elements standardmäßig in der Mitte.
Andere Teilung nach Angabe möglich.

Standardmäßig enthaltene Zusatzfunktionen:

- Soft-Close an beiden Anschlagseiten
- Beschlag zur Feineinstellung der Flügelhöhe


Verwendete Profile



1053 1102 1112


Horizontalschnitt

M = 1:2.5

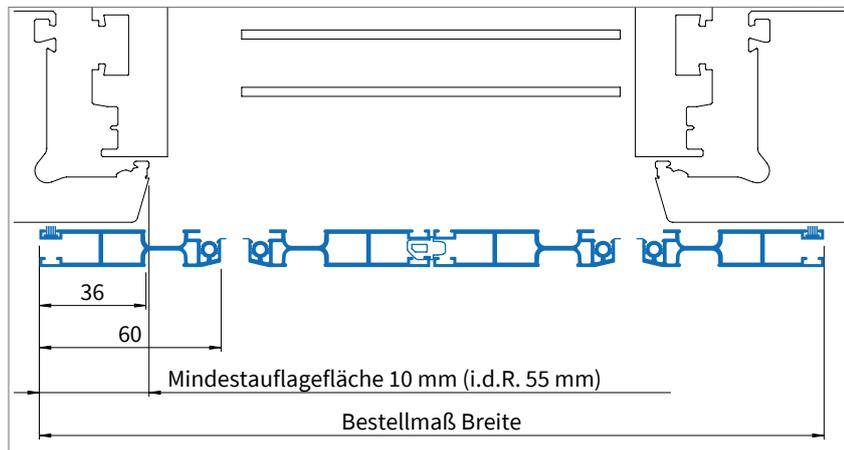

Vertikalschnitt

M = 1:2.5

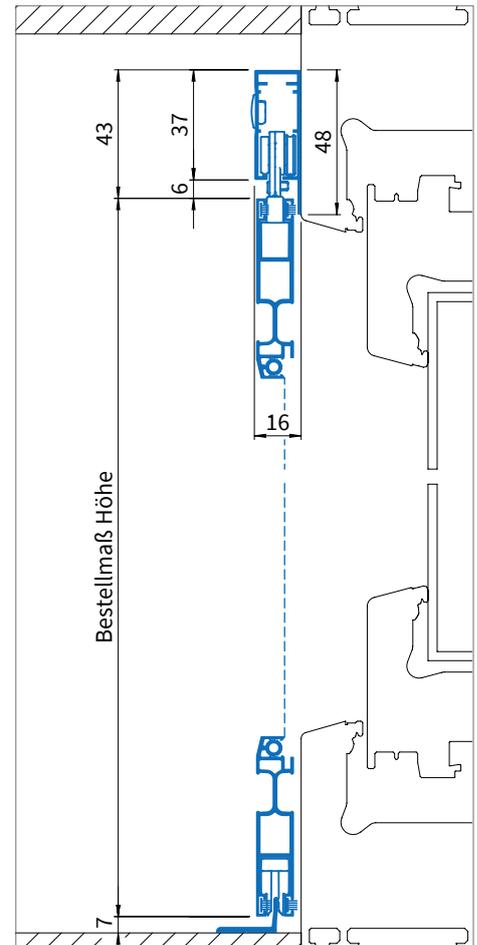

3D Ansicht

