

## Ausführung

Profil abgeschrägt,  
Regenschutz mit Lüfterprofil

## Preistabelle

Lichtschachtabdeckung:  
Preisgruppe 6

**Einbautiefe** 7 mm / 124 mm


## Einsatzbereich

Lichtschächte mit ebenerdigem  
Gitterrost

## Bestellmaße


Breite = Rahmenaußenmaß Breite  
Tiefe = Rahmenaußenmaß Tiefe

## Verwendete Profile

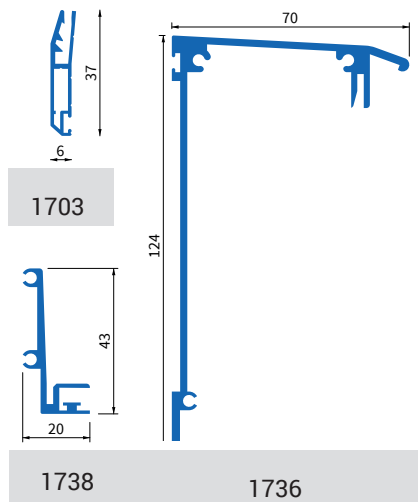


## Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

M = 1:2.5

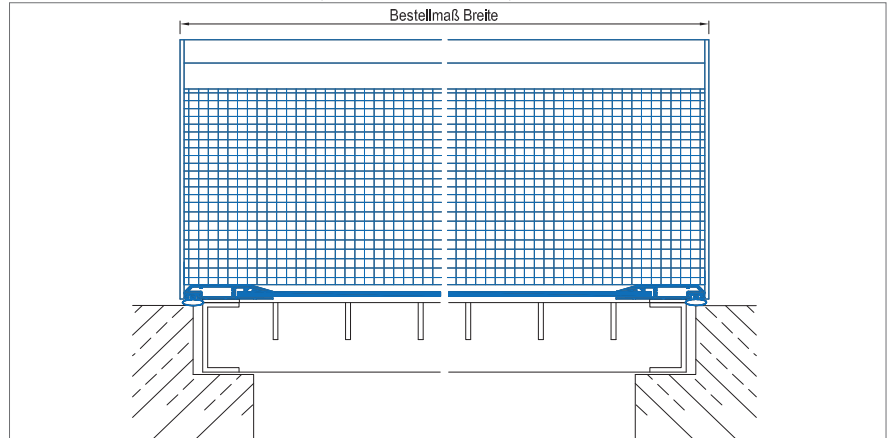


## Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

M = 1:2.5

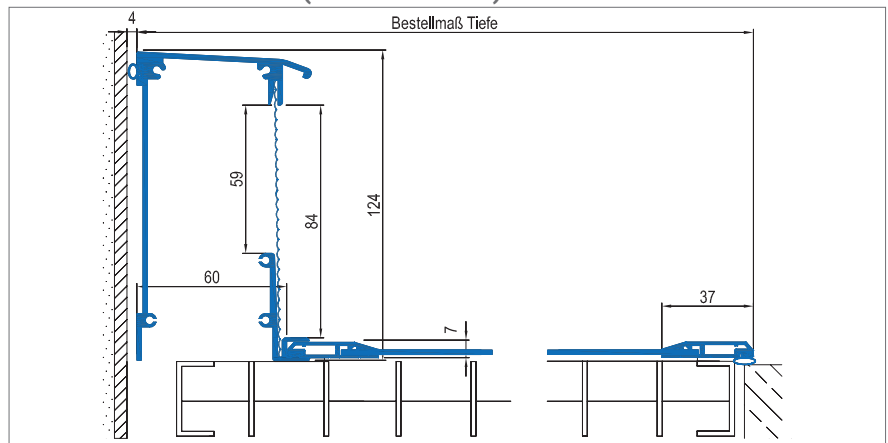

## 3D Ansicht

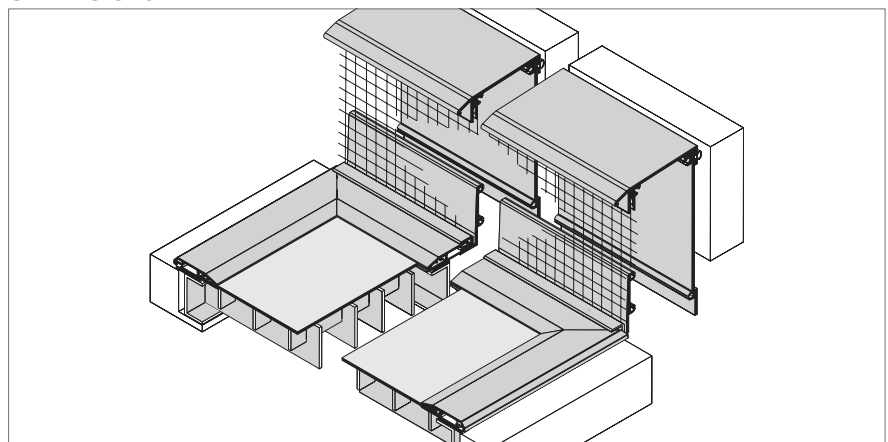

## Montage und Besonderheiten

- Standardbefestigung mit Kautschukband

### Achtung:

Es ist bauseits für ausreichende Belüftung gegen Schimmel- und Schwitzwasserbildung zu sorgen. Die aktuelle Feuerungsverordnung (FeuV) ist zu beachten (§ 3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten).