

Ausführung

einflügelig, hängend, punktuelle Führungsgleiter, Abdichtung seitlich

Preistabelle

Schiebeanlagen für Fenster und Türen: 16 mm
Preisgruppe 1 x 1,2

Einbautiefe

Einsatzbereich

Für alle Türarten mit niedriger Schwellenausführung und zusätzlichem kleinen Versprung des Höhenniveaus zum Boden.
Gut geeignet für Hebe/Schiebetüren mit durchgehendem Rollladen.

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe
Länge der Laufschiene: (Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm)


Standardmäßig enthaltene Zusatzfunktionen:

- Soft-Close an beiden Anschlagseiten
- Beschlag zur Feineinstellung der Flügelhöhe

Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden (bei Bestellung angeben).

Befestigungsset mit verschiedenen Führungsgleitern und Anschlägen im Lieferumfang erhalten, siehe Zusatzblatt mit Einbaubeispielen.

Verwendete Profile




1053

1102


Horizontalschnitt

M = 1:2.5

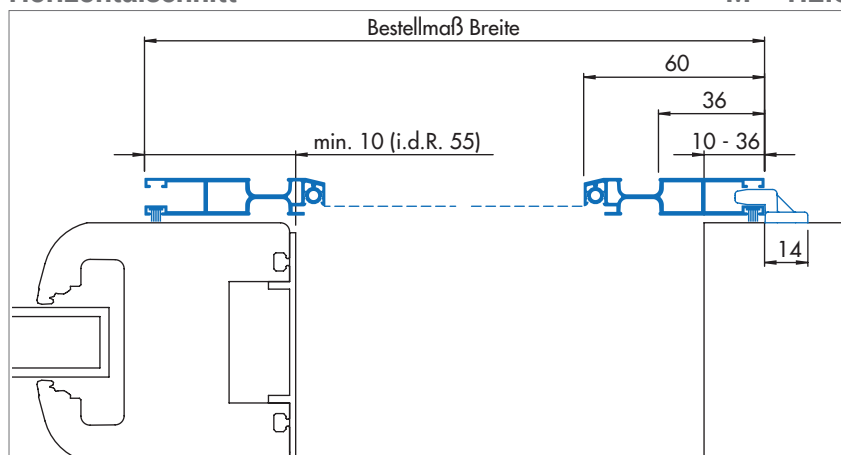

Vertikalschnitt

M = 1:2.5

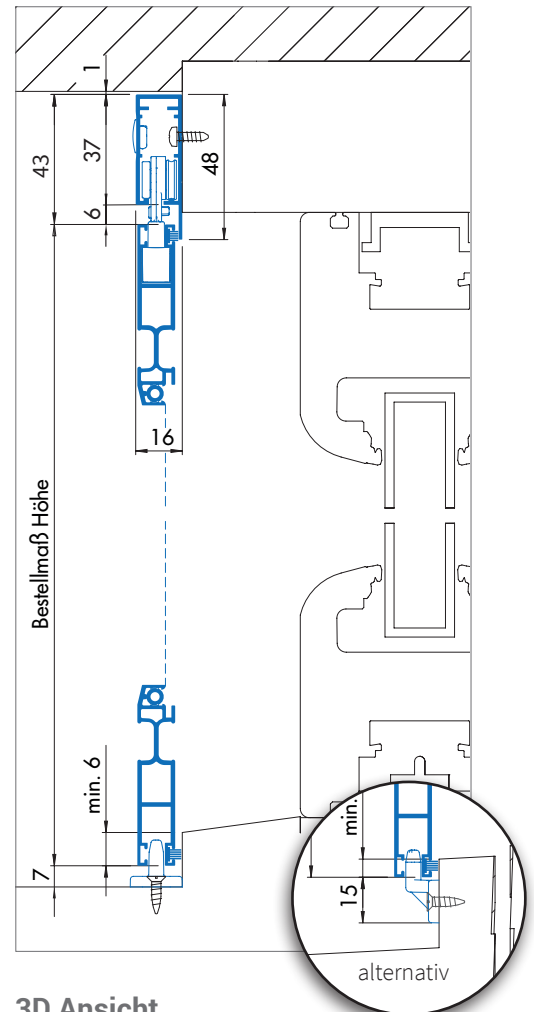

3D Ansicht

