

## Ausführung

einflügelig, hängend, untere Führung durchgehend

## Preistabelle

Schiebeanlagen für Fenster und Türen: 16 mm  
Preisgruppe 1 x 1,2

## Einbautiefe

## Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.  
Gut geeignet bei geringer Auflagebreite im Schwellenbereich (min. 20 mm)

## Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite

Höhe = Flügelaußenmaß Höhe


Länge der Laufschiene: (Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm)

**Standardmäßig enthaltene Zusatzfunktionen:**

- Soft-Close an beiden Anschlagseiten
- Beschlag zur Feineinstellung der Flügelhöhe

Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden (bei Bestellung angeben).


## Verwendete Profile



1053    1102    1112


## Horizontalschnitt

M = 1:2.5

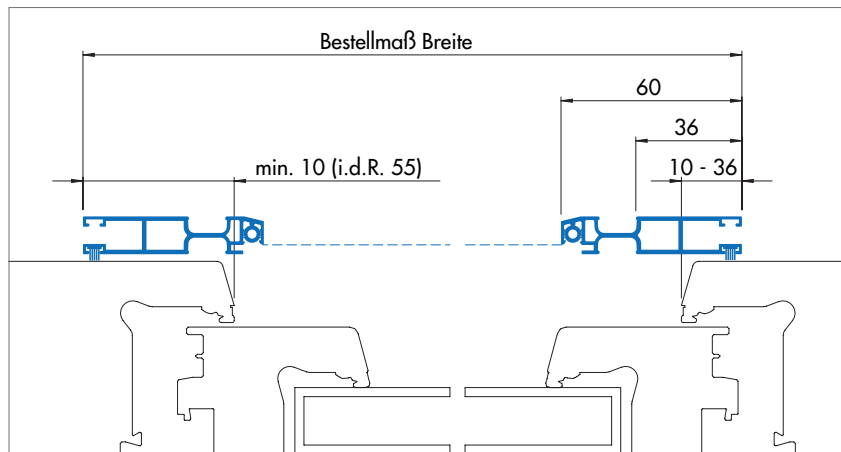

## Vertikalschnitt

M = 1:2.5

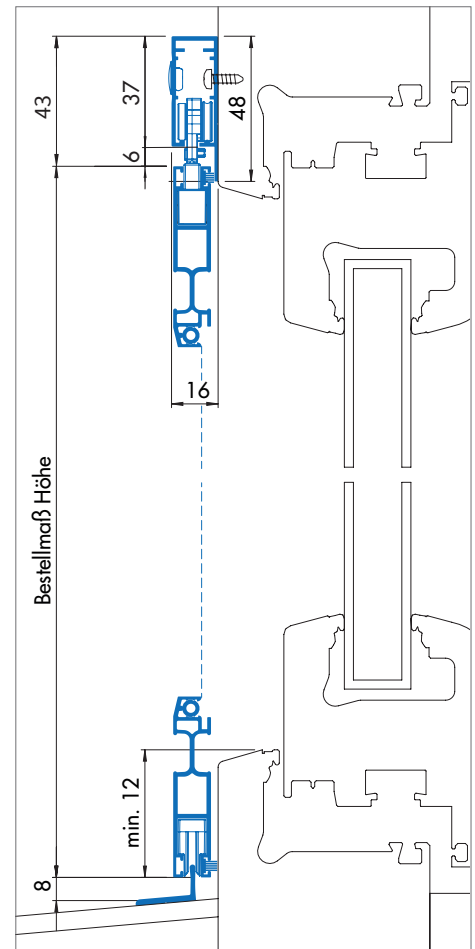

## 3D Ansicht

