

Ausführung

einflügelig, schräge Schwelle, 3-seitiger Kombi-Einbaurahmen

Einsatzbereich

Montage in die Mauerlaibung oder in die Laibung der Hebe-Schiebetüre. Bevorzugter Einsatz bei abgeschrägten Schwellenprofilen.

Bestellmaße


Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm (max. 2150 mm)

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm (max. 2800 mm)

Paketbreite

Die Breite des Plisseepakets ist abhängig vom Bestellmaß der Anlage.
Eine Übersicht befindet sich im Kapitelvorspann.

Verwendete Profile

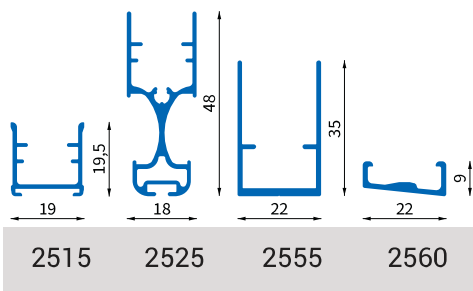

Einbautiefe

22 mm

Preistabelle

PL P3

lam1.de/PL22-3ROS

